2026

Kit Blocs Sanitaires-COFFRET ’’SANIT C-WX’’

MODELE GESTION D’EAU DES BLOCS SANITAIRES

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Ouverture minutée de la vanne sur détection de présence dans le bloc sanitaire

INSTALLATION SIMPLIFIEE / Vanne débrayable manuellement
Raccordements électrique rapides type Wago (sans vis)

Boitier 1591XXBFL
Boitier plastique L137mm x l 63,32mm x H31mm
Ep 2,1mm
Couleur : gris IP54
Indice d'inflammabilité du matériau: UL94 V-0
Poids: 63,5g

Bornier contact sec inverseur pour report GTB (état vanne)



Vanne sphérique motorisée 2 tailles:
CWX20-TA12 (3/4'') **PN10 /ou CWX25-TA12** (1'') **PN10**
Embouts filetés ¾'' - 1''
Corps de vanne: Laiton- 10bar - ACS
Température fluide: 0°C / +100°C
Poids: 0,54kg (3/4''), 0,63kg (1'')
Motorisation: 230Vac
Câblage 3fils (câble 0,5m)
Fenêtre de visualisation
Temps ouverture fermeture 10-12 sec
Débrayage manuel de secours (ouverture / fermeture)
Consommation 5W

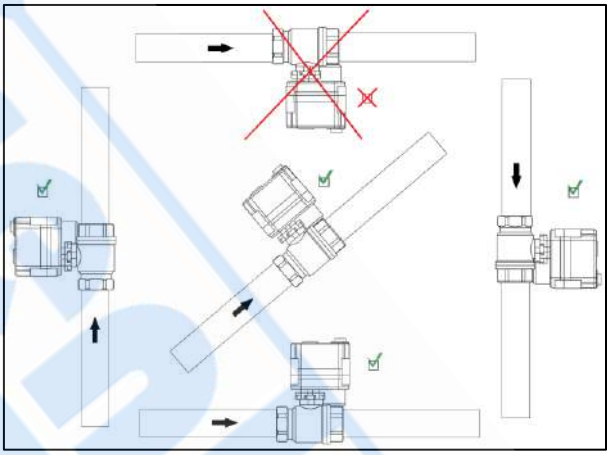

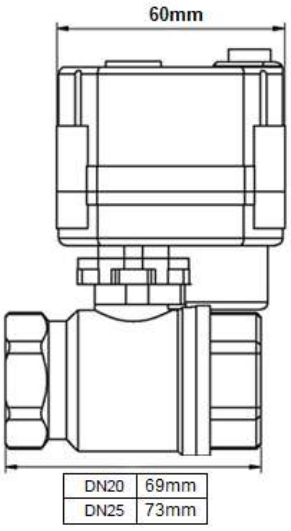

DN20	69mm
DN25	73mm

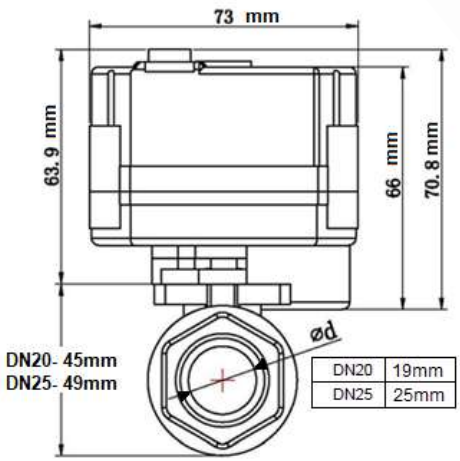

DN20	19mm
DN25	25mm

Pour vanne > 1'' nous consulter

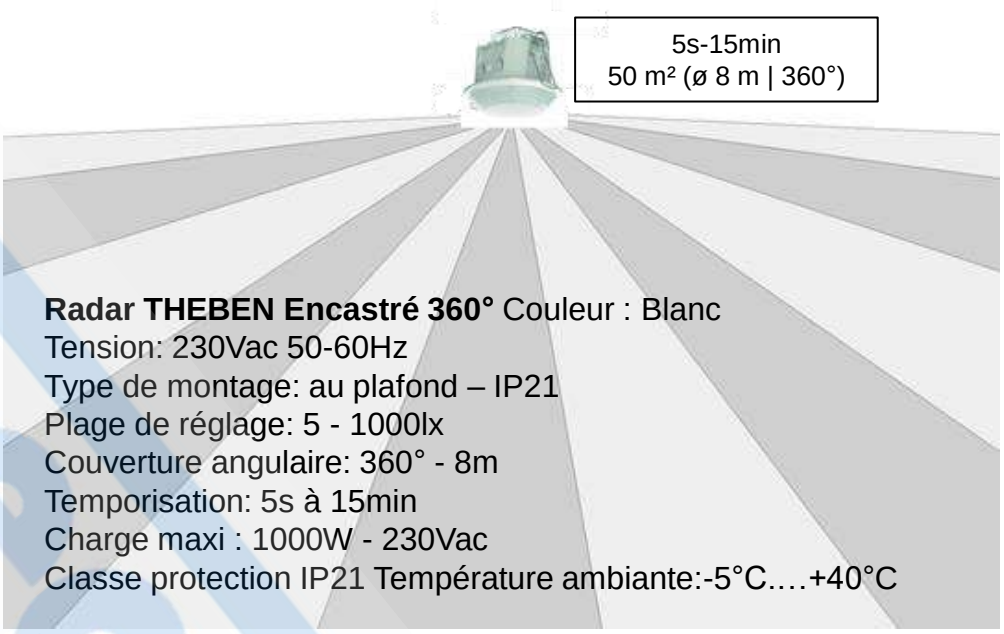

5s-15min
50 m² (ø 8 m | 360°)

Radar THEBEN Encastré 360° Couleur : Blanc
Tension: 230Vac 50-60Hz
Type de montage: au plafond – IP21
Plage de réglage: 5 - 1000lx
Couverture angulaire: 360° - 8m
Temporisation: 5s à 15min
Charge maxi : 1000W - 230Vac
Classe protection IP21 Température ambiante:-5°C.…+40°C

5s-30min
50 m² (ø 12 m | 360°)

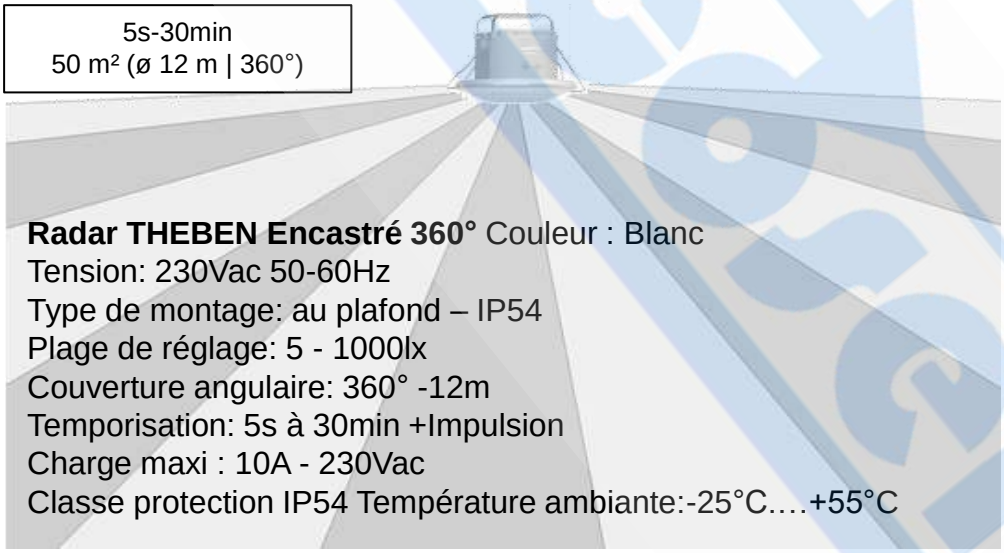

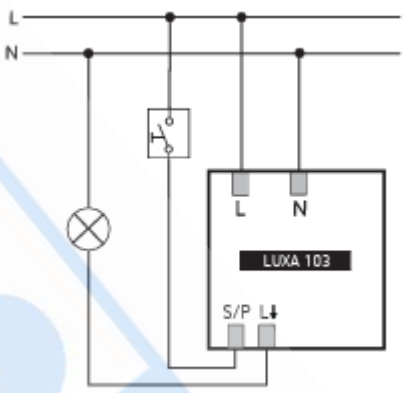

Radar THEBEN Encastré 360° Couleur : Blanc
Tension: 230Vac 50-60Hz
Type de montage: au plafond – IP54
Plage de réglage: 5 - 1000lx
Couverture angulaire: 360° -12m
Temporisation: 5s à 30min +Impulsion
Charge maxi : 10A - 230Vac
Classe protection IP54 Température ambiante:-25°C.…+55°C

YW Ouverture Jaune
RD Fermeture Rouge
BU Commun Bleu



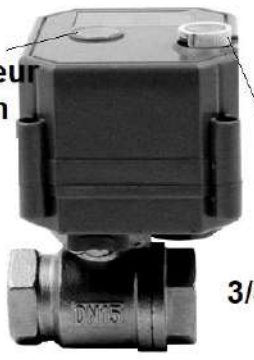

Vanne CWX20- TA12 / CWX25- TA12
3 fils 230Vac 5W

RD Fermeture Rouge
BK Ouverture Noir
BU Commun Bleu
WT Commun retour information Blanc
GY Retour information ouverture Gris
BR Retour information fermeture Marron
Y/G Masse Jaune/Vert

Servomoteur IP67 TCR-02N 230Vac 15W
Servomoteur IP67 TCR-05N 230Vac 25W

Vannes débrayables – câblage 3 fils – sorties contact sec report GTB